



VITAL'ACT-3S BLANC

Mise à jour du lecteur
PC




PREREQUIS

Cette procédure permet de mettre à jour le lecteur de carte vitale et de bénéficier des dernières évolutions du cahier des charges SESAM-Vitale Addendum7.

Avant de démarrer la mise à jour, veillez à
1/ fermer toutes vos applications et logiciels santé
2/ vous munir de la clé USB contenant le fichier de mise à jour

Vous pouvez dès à présent suivre la procédure de mise à jour de votre lecteur VITAL ACT 3S_blanç.



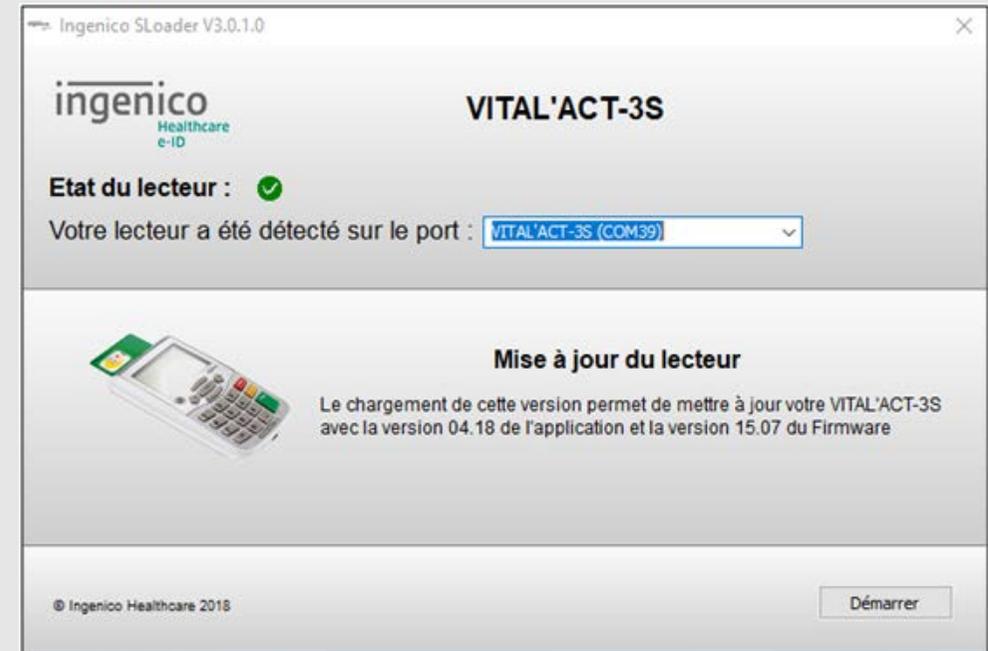

1 Insérer la clé USB sur votre PC / MAC


3 Branchez le lecteur et déchargez-le dans votre logiciel de facturation SESAM-VITALE

5 Ouvrez le logiciel de mise à jour que vous avez placé sur le "bureau"


2 Sur PC, copiez/collez le fichier "Mise à jour Addendum 7 INGENICO.exe" sur votre "bureau" en faisant un clic droit sur le fichier

4 Fermez ensuite votre logiciel de facturation


6 La fenêtre détecte automatiquement l'emplacement du lecteur. Cliquez sur "Démarrer"

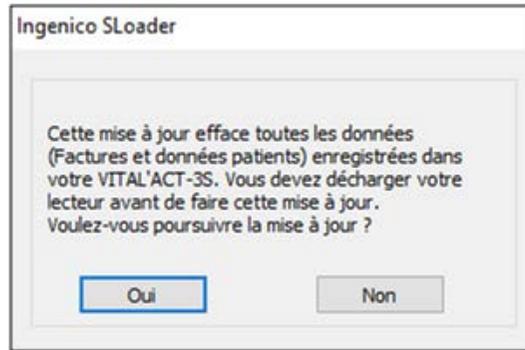

7 Une fenêtre s'ouvre sur votre ordinateur. Cliquez sur "Oui" afin de poursuivre la mise à jour.
ATTENTION : avez-vous bien pensé à décharger votre lecteur ?

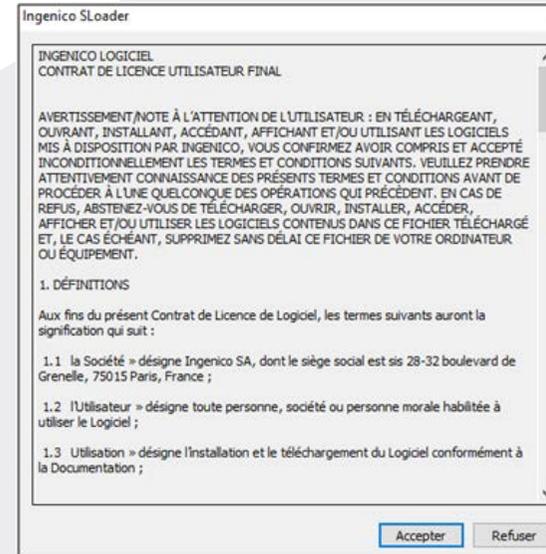

8 Cliquez sur "Accepter" pour lancer la mise à jour.

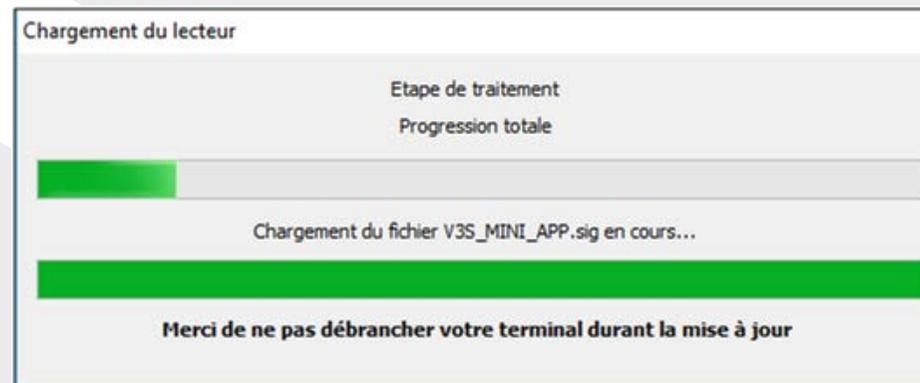

9 Une fenêtre de chargement s'ouvre.
ATTENTION : ne déconnectez pas le lecteur durant cette installation !

10 Vous pouvez fermer le logiciel de mise à jour.



La mise à jour est terminée

Merci d'avoir suivi notre tutoriel

Si vous avez besoin d'aide, envoyez un email à :
support@topaze.com

